


#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	Koupelna a WC	3.45	ker. obklad/nátěr	keramická dlažba
X.2	Kuchyně	7.43	ker. obklad/nátěr	PVC

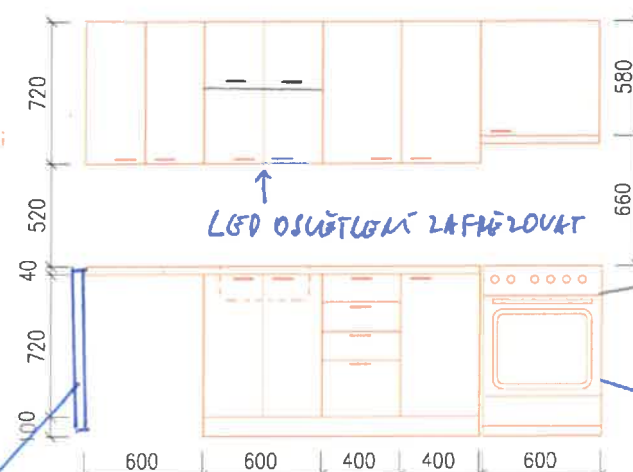

VESTAVNÁ PLYNOVÁ DESKA

VESTAVNÁ LGF TROUBA

PRÁC. DESKA LGF PODPRŮMĚRNÁ STABILIZOVANÁ DESKA



SPRCHA – součástí sprchové nástěnné baterie se sprchovým selem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), včetně sprchových dveří šířky 1200 mm, výšky 1900 mm s tloušťkou skla 6 mm a chromovaným rámem, posuvné dveře




UMÝVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 500x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlové stojánkové baterie umístěna uprostřed



WC – kombinální klozet se začním ocpadem s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovací na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přívodní hadička poncťřnové



MAĽÝ AXIÁLNI VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí Ø125 mm



#### LEGENDA MATERIÁLŮ

Nové konstrukce

#### LEGENDA

- Sádkartonová příčka tl. 80 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
- Sádkartonová příčka tl. 65 mm:
  - 1x impregnovaný SDK 15 mm
  - ocelový profil 50 mm

\*ze strany, kde SDK nebude namáhan vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace

#### POSTUP PRACÍ

- P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny
- P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, následně bude provedena štuková omítka, v X.1 štuková omítka pouze 600 mm pod stropem
- P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlínkou, finální vrstva bude ze štukové omítky
- P4 Instalace SDK příček dle výkresu
- P5 Provedení sarchové podlahy viz TZ
- P6 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů
- P7 Osazení ocelové záruče a její nátěr
- P8 Osazení umyvadla a WC
- P9 Osazení revizních dvířek na WC viz TZ
- P10 Výmalba SDK konstrukce, stropů WC a koupelny a celé kuchyně interiérovým silikátovým nátěrem
- P11 Instalace kuchyňské linky
- P12 Osazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOJ OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. V. SLONKA	ING. K. LIŠKOVÁ		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	V. J.ŘÍKOVSKÉHO 167/27 700 30, OSTRAVA-JIH	FORMÁT	A3
AKCE	VÝMĚNA UMÁKARTONOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLASTI OSTRAVA-JIH	DATUM	IX/2019
Výclava Jiříkovského 167/27		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH	Typické podlaží – BYTOVÁ JEDNOTKA 2 – Nové konstrukce	VÝKRES Č.	ZAK.Č.
		D.1.1–2b)	1911/4