


LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
K.1 WC	0.99	ker. obklad/natěr	ker. dlažba
X.2 Koupelna	2.87	ker. obklad/natěr	ker. dlažba

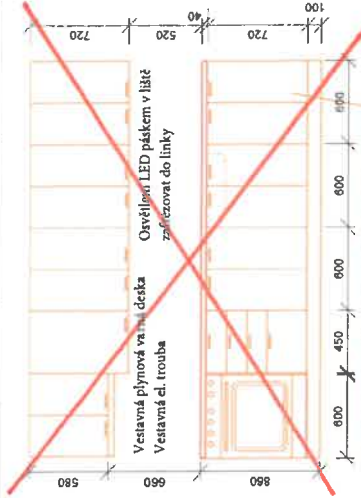


ROHOVÁ, K VERNÍŠKĚ, LÍŽKA!
- viz samostatný výpis k té

VANA – akrylátová vana o rozměrech 1500x700 mm s vanovým odtokovým kompletem ovládaným bowdenem, součástí vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (učňi sprcha, lýč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a obložena keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 200x400 mm.

UMYVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed

WC – kombinací klez se zadním odpadem s keramickou solachovací nádržkou, hlubokým splachovacím věšlým nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přírodní hadička poncťová a rohový ventíl

MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stěvojící větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí ø125 mm

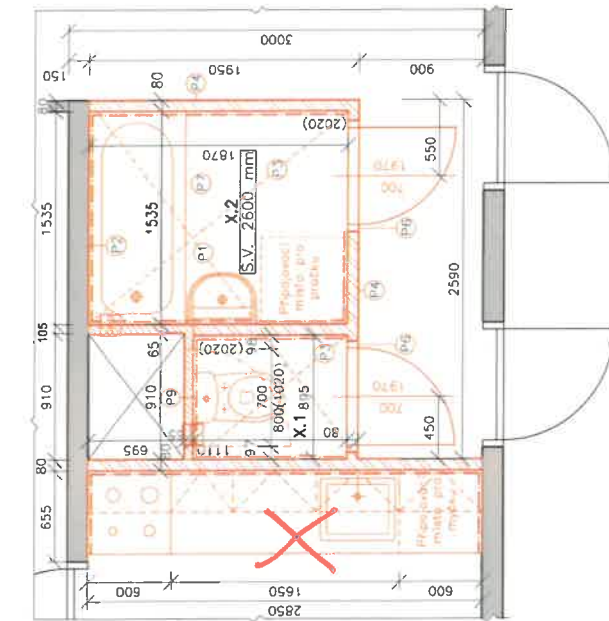

ROHOVÁ, KUCH. LÍŽKA.

LEGENDA MATERIÁLU



Nové konstrukce

LEGENDA

Sádkartonová příčka, tl. 80 mm
 - 1x impregnovaný SDK tl. 15mm
 - ocelový prut 3D mm / minerní vata tl. 40 mm
 - 1x impregnovaný SDK tl. 15mm

Sádkartonová příčka, tl. 105 mm
 - 1x impregnovaný SDK tl. 15mm
 - ocelový prut 3D mm, minerní vata tl. 80mm

*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity jenky bez impregnace

*v kuchyni ze strany uchycení kuchyňských skříněk budou použity vysokopevnostní SDK desky tl. 15 mm

POSTUP PRÁCE

- Zarouření a srovnání podlahy samonivelací stěrkou
- Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkovou omítkou s perlínkou, 600 mm pod stropem bude šluková omítka.
- Opava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkovou omítkou s perlínkou, finální vrstva bude ze šlukové omítky.
- Instalace SDK příček dle výkresu.
- Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a oceladů.
- Ozazení ocelových zarubní určených do SDK konstrukci a jejich natěr
- Ozazení vany.
- Ozazení umyvadla a WC.
- Ozazení revizních dvířek na WC, viz TZ.
- Vymalba stěn a stropů v koupelně a na WC interiérovým silikátovým nátěrem
- Instalace kuchyňské linky
- Ozazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UJEDNĚNÝ PŘED NA STAVEBNÍ

ZOB. PROJEKTANT	VPRAZOVAL	INVESTOR	STAT. MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBOD OSTRAVA - IH
ING. VLADIMÍR ŠLOMKA	BC JAKUB MATKO	MÍSTO STAVBY	V. Kolaře 1221, Ostrava-Dubina
AKCE		REKONSTRUKCE UNIMARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECÍCH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBODU OVA - JH	
OBSAH		TYPICKÉ PODLAŽÍ – BYTOVÁ JEDNOTKA C.1	
		NOVÉ KONSTRUKCE – VARIANTA 1	
		FORMÁT	2x A4
		DATUM	IX/2019
		STUPEŇ	DPS
		VERZÍ	1-25
		SKRÝTÍ	19/12

SCHEMA

