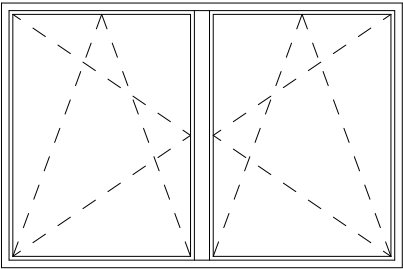


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D2		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JENDOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR: 800 x 1970 JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK ZADLABACÍ FAB KLIKA / KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPOREZNÍ SILIKONOVÉ</p>	1 L	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p>EI 30 DP3</p>
O1x	<p>POHLED Z VENKU</p> 	<p>OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 2650 x 1750 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA OBDOBNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST</p> <p>ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL (KOORDINACE S SO 07 - ZATEPLENÍ) ZPĚTNĚ OSADIT STÁVAJÍCÍ PARAPET (STEJNÉ MÍSTO), OSTATNÍ ZEDNICKY ZAPRAVIT VČ. MALBY</p>	2	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p> <p>SO 03 PAVILON B - 1X SO 04 PAVILON C - 1X</p>
		<p>VENKOVNÍ PARAPET MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN ŠEDÝ DÉLKA 1 KUSU 2650 mm + 2x30 mm - OSTĚNÍ</p> <p>POKUD SE BUDOU STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO 07 - SPOJOVACÍ CHODBA REALIZOVAT DŘÍVE NEŽ JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ PAVILONY, BUDE MUSET PROBĚHNOUT NA NAVAZUJÍCÍCH PAVILONECH VÝMĚNA OKEN O1x-O3x A NAVAZUJÍCÍ PRÁCE</p>	<p>RŠ 445 mm</p> <p>2</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, JEDNOTLIVÉ KUSY V CELKU, VČ. LEPIDLA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT</p>